

ROLLUIKEN **KOUDGEWALST - HVP**




HUYGHE
ROLLUIKSYSTEMEN

Het rolluik of pantser bestaat uit profielen in aluminium, staal of inox. Beschikbare diktes variëren van 0,8 tot 2 mm. Deze profielen zijn onderling en over de **gehele breedte** in elkaar geschoven. Ze zijn samengebouwd met de nodige bevestigingsprofielen en een dubbelwandig geëxtrudeerde aluminium onderlijst met stootrubber, als afdichting op de vloer.



Zijdelingse **sluitstukken** uit hoogwaardig en slagvast kunststof beletten het onderling verschuiven van de pantserprofielen en zorgen voor een geruisloze glijding in de zijgeleiders.

Bij grotere afmetingen of extreme windbelasting worden **stormhaken** uit verzinkt smeedbaar staal toegepast in combinatie met stalen **stormgeleiders**. De HVP en HSP profielen zijn zo ontworpen dat ze zowel binnen- (normaal) als buitenom (contra) kunnen oprollen. Zo is het perfect mogelijk een rolluik met normale oprolling te plaatsen naast een rolluik met oprolling langs buiten.

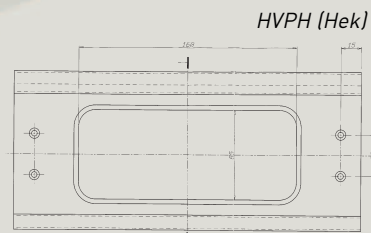

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Aluminium pantsers

- standaard: blank onbehandeld
- optie: poedercoating in RAL kleur of geanodiseerd

Stalen pantsers

- standaard: gegalvaniseerd
- optie: poedercoating in RAL kleur

Inox pantsers

- blank



TECHNISCHE SPECIFICATIES HVP PROFIEL

Uitzicht

- vlak
- dekhoogte 100mm
- dikte profiel met kunststof nokblok = 18 mm

Materiaal

- | | | |
|---|---------|----------------------------------|
| • aluminium blank: dikte: | 1,00 mm | gewicht = 5,5 kg/m ² |
| | 1,20 mm | gewicht = 6,0 kg/m ² |
| | 1,50 mm | gewicht = 7,5 kg/m ² |
| • aluminium perfo - doorzicht ca 51% | 1,50 mm | gewicht = 7,0 kg/m ² |
| • aluminium hek met stansopeningen | 1,20 mm | gewicht = 6,0 kg/m ² |
| 160mm x 65mm | 1,50 mm | gewicht = 7,5 kg/m ² |
| • staal - verzinkt 280 g/m ³ | 1,25 mm | gewicht = 18,0 kg/m ² |
| • staal perfo - doorzicht ca 51% | 1,25 mm | gewicht = 17,0 kg/m ² |
| • staal hek met stansopeningen | 1,25 mm | gewicht = 17,5 kg/m ² |
| 160mm x 65mm | | |
| • inox [kwal. 304] | 0,80 mm | gewicht = 12,0 kg/m ² |



HVPP (Perfo)

Huyghe nv

Industriezone De Vliet - Lodderstraat 8 - 2880 Bornem
T: 03-886.70.42 - F: 03-886.44.60
E: info@huyghe.biz - www.huyghe.biz