


ROLLUIKEN TRANSPARANT



 **HUYGHE**
ROLLUIKSYSTEMEN

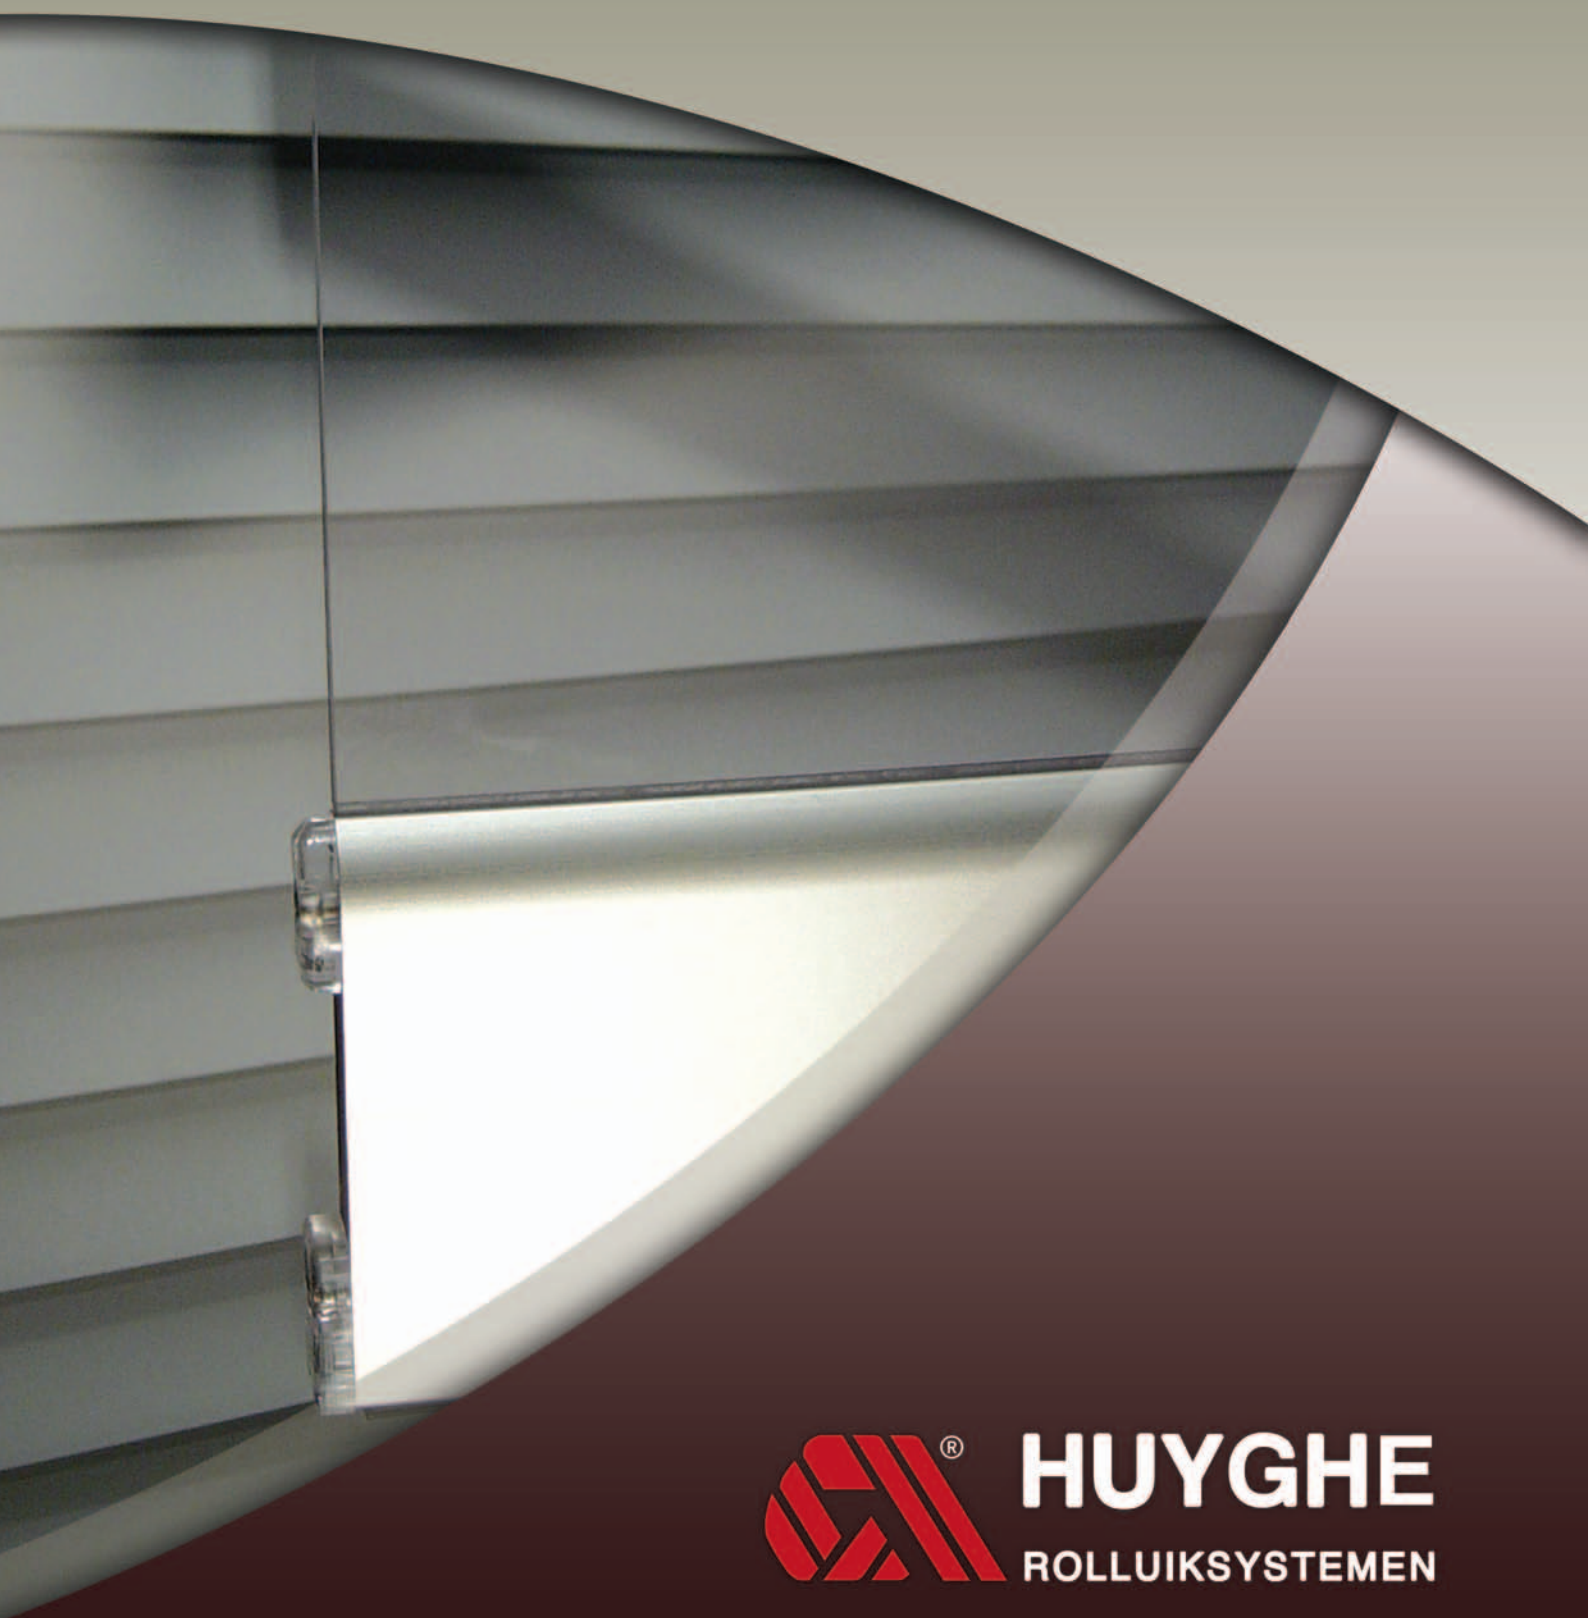

Opvallend Onopvallend

Opvallend onopvallend, met een **doorzicht tot 85%** is dit rolluik ideaal voor de **transparante afsluiting** van etalages, winkeltoegangen en burelen, of voor het compartimenteren van kantoren en winkelruimtes.

Dankzij een transparant rolluik van Huyghe staat uw zaak 24 uur **veilig en onbelemmerd** te kijk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Constructie

Polycarbonaat panelen met een dikte van 5 mm in combinatie met aluminium verbinding-profielen en een dubbelwandig aluminium onderprofiel met rubber.

Het transparante rolluik rolt op zoals een klassiek rolluik, maar is zo geconstrueerd dat de verbindingprofielen op elkaar vallen. Dat sluit kraspen of beschadiging door wrijving uit.



Beschikbaar in **afmetingen** tot maximaal 5000 mm breed en 4000 mm hoog.

Materiaal

Polycarbonaat B1 (DIN 4102-01, 05/98) 5 mm

Kwaliteit

- binnenzijde standaard
- buitenzijde kraswerend

Profielen

- verbindingprofiel: aluminium extrusie, 17 x 28 mm
- onderprofiel: aluminium extrusie, met rubber, 17 x 100 mm

Kleur

- polycarbonaat leverbaar in glashelder, opaalwit, brons en helder gestructureerd
- profielen standaard blank geanodiseerd, optioneel poedercoating in alle RAL kleuren

Huyghe nv

Industriezone De Vliet - Lodderstraat 8 - 2880 Bornem
T: 03-886.70.42 - F: 03-886.44.60
E: info@huyghe.biz - www.huyghe.biz